

DYNAPAC



Part of the Atlas Copco Group

CC334HF

Tandemasfaltvältar



Teknisk data

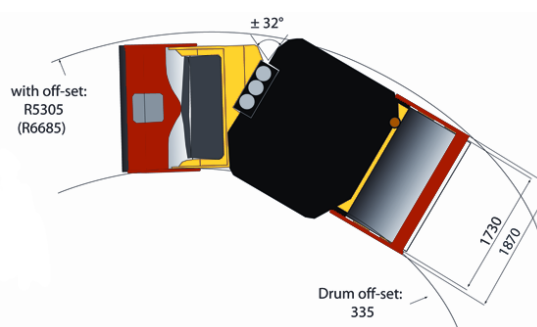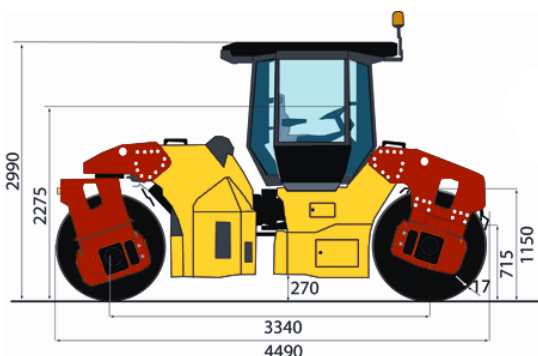

Vikter		CC334HF
Max. arbetsvikt		9 900 kg
Arbetsvikt (inkl. ROPS)		8 600 kg
Valsmodulvikt		4 300 kg
Traktormodulvikt		4 300 kg
Framkomlighet		
Arbets hastighet (km/ h)		0-12
Tiltning		±7°
Teoretisk backtagningsförmåga		35 %
Packningsdata		
Delade valsar		Ja
Vattentank		750
Centrifugal kraft, vid hög amplitud		79 kN
Centrifugal kraft, vid låg amplitud		55 kN
Nominell amplitud, hög		0,50 mm
Nominell amplitud, låg		0,20 mm
Statisk linjelast, bak		24,90 kg/ cm
Statisk linjelast, fram		24,90 kg/ cm
Vibrations frekvens, vid hög amplitud		48 Hz
Vibrations frekvens, vid låg amplitud		62 Hz
Motor		
Tillverkare		Cummins
Modell		QSB 3.3 T3
Typ		Vattenkyld med After cooler
Max. effekt		99 hp
Max. effekt		74 kW
Max. effekt @		2 200 rpm
Effekt (klassificerings standard)		SAE J1995
Bränsletank		130 l
Hydrauliksystem		
Drivning		Axial piston pump with variable displacement Axial piston motors (4) with variable displacement Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant displacement
Vibration		Kugghjulspump med konstant deplacement. Hydrostatisk i fram & backreglage. Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna.
Styrning		
Färdbröms		
Parkerings-/ Nödbroms		

Hitta din lokala återförsäljare på www.dynapac.com

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.