

Modellbeschreibung

CF 370

FAT 6X4 Lkw, Construction



MOTOR
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

ZGG ¹⁾	ZZGG ²⁾
25000 kg	44000 kg
max. Achslast vorne 8000 kg	
max. Achslast hinten 18000 kg	

004F8749CAAA - 202041P - 18-06-2020

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Option

02106 Fernfahrerhaus	09983 Nebelleuchten
01137 Space Cab - Fahrerhaus	09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
01226 Fahrerhaus luftgefedert	06593 Skylights
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
00847 Signalhörner, 1 Satz	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09006 Signalhörner, 2 Sätze	06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Option

06776 Einstellbarer Dachspoiler	04906 Seitenfender
--	---------------------------

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. Stone Grey, Stoßf. Stone Black; Fahrgestellfarbe grau..

Option

06157 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White	06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
---	---

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Aluminium-Dachluke, manuelle Bedienung; Pollenfilter.

Option

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive	07746 Beifahrersitz: Super Air
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliège
07736 Fahrersitz: Super Air	06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliège
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
07741 Beifahrersitz: Comfort Air	06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS; Tempomat.

Option

09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren	07261 Lkw-Telefon
08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	09909 Adaptiver Tempomat (ACC) mit FCW
07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher	06991 Predictive Cruise Control
01100 Navigations-Radio für Lkw, 6 Lautsprecher	06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Kein Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperrung.

Option

08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer	09827 Seitenkamerasystem
09828 Frontsicht-Kamerasystem	01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND AXSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 2 x 10,50 t, Trapez, HR1670T.

Option

01769 Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t	04563 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t +13,00 t
06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse 1: 385/65R22.5; Hinterachse 1: 315/80R22.5; Hinterachse 2: 315/80R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Option

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 12,92-0,77; Hinterachsübersetzung 4,12.

Option

04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge	07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge
---	---

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen an Vorderachse und nicht angetriebener/n Hinterachse/n. Trommelbremsen an Antriebshinterachse. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Option

09921 MX-Motorbremse	02715 ZF-Intarder
-----------------------------	--------------------------

FAHRGESTELL

Radstand 4,55 m / hinterer Überhang 1,65 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 220 l, Höhe 580 mm; Ohne Spritzwasserschutz; Ohne vorderen Unterfahrschutz; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite.

Option

06611 Auspuffrohr vertikal, hoch **03323** Rückleuchten mit LEDs

07070 Reserveradhalterung links

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

Option

07033 Anhängerkupplung
Ringfeder D = 13,7

08027 Anhängerkupplung
Rockinger D=20,0

07034 Anhängerkupplung
Ringfeder D = 20,0

04624 Abschlußquerträger

07032 D-Wert Querträger D = 20

08026 Anhängerkupplung
Rockinger D=13,0

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Option

04331 Aufbaustecker inkl.
Luftregelung vorb.

06692 Aufbaustecker am
Fahrgestell

09050 Anwendungssteckverbind
er fuer die BB-
Fernbedienung

NEBENANTRIEB

Option

16148 Nebenantriebstypen und -
positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Option

06460 Generator 120 A

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM
C-Typ

08775 Generator 150 A

01257 Batterien 2x 140 Ah

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max.
Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

Option

03673 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

02135 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 71000 kg Kl. 2

00778 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 58000 kg Kl. 2

02143 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 78000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht
Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Option

09961 Zyklon-Luftansaugung
hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Standardgarantie mit 1 Jahr Vollgarantie auf das Fahrzeug, im 2.
Jahr auf Antriebsstrang und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Option



08311 Verlängertes
Wartungsintervall



Unter DAF.com können Sie Ihren perfekten DAF konfigurieren.

CF 370

FAT 6X4 Lkw, Construction

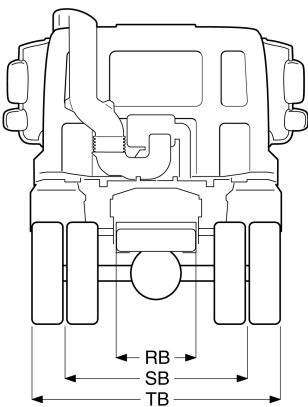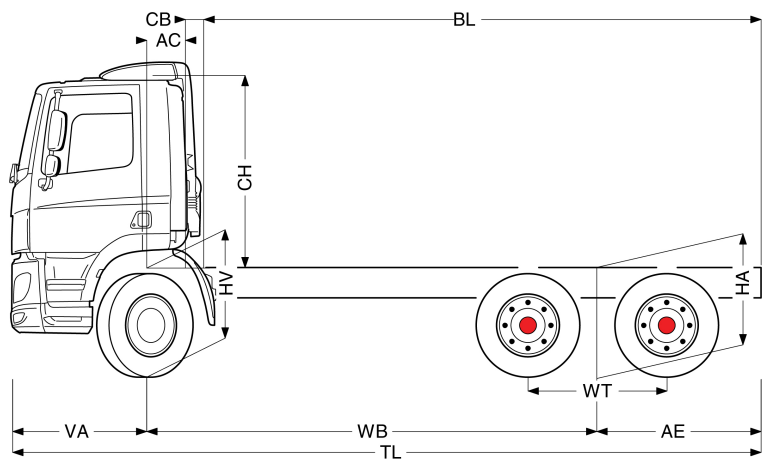

		Radstand - AE		Fahrzeuggewicht ⁴⁾			Fahrzeuggestelltragfähigkeit			Abmessungen									
DAY CAB		WB	AE ⁵⁾	Vorne	Hinten	Total	Vorne	Hinten	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.05	2.65		4784	4221	9004	3216	13779	15996	0.39	0.18	1.94	5.34	5.83	8.16	1.16	1.11	14.78	16.09
	4.55	2.90		4706	4266	8972	3294	13734	16028	0.39	0.18	1.94	6.10	6.65	8.91	1.16	1.11	16.15	17.48
	5.00	3.20		4923	4563	9486	3077	13437	15514	0.39	0.18	1.94	6.89	7.52	9.66	1.16	1.11	17.38	18.72
	5.55	3.75		4783	4448	9231	3217	13552	15769	0.39	0.18	1.94	7.71	8.39	10.76	1.16	1.11	18.89	20.25
SLEEPER CAB		WB	AE ⁵⁾	Vorne	Hinten	Total	Vorne	Hinten	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.05	2.65		4835	4228	9064	3165	13772	15936	0.82	0.16	1.94	4.53	5.04	8.16	1.16	1.11	14.78	16.09
	4.55	2.90		4758	4273	9031	3242	13727	15969	0.82	0.16	1.94	5.30	5.85	8.91	1.16	1.11	16.15	17.48
	5.00	3.20		4976	4570	9546	3024	13430	15454	0.82	0.16	1.94	6.09	6.72	9.66	1.16	1.11	17.38	18.72
	5.55	3.75		4837	4454	9291	3163	13546	15709	0.82	0.16	1.94	6.91	7.60	10.76	1.16	1.11	18.89	20.25
SPACE CAB		WB	AE ⁵⁾	Vorne	Hinten	Total	Vorne	Hinten	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4.05	2.65		4948	4227	9176	3052	13773	15824	0.82	0.16	2.62	4.58	5.08	8.16	1.16	1.11	14.78	16.09
	4.55	2.90		4871	4272	9143	3129	13728	15857	0.82	0.16	2.62	5.35	5.91	8.91	1.16	1.11	16.15	17.48
	5.00	3.20		5089	4569	9658	2911	13431	15342	0.82	0.16	2.62	6.14	6.79	9.66	1.16	1.11	17.38	18.72
	5.55	3.75		4950	4453	9403	3050	13547	15597	0.82	0.16	2.62	6.98	7.68	10.76	1.16	1.11	18.89	20.25

ERGÄNZENDE ANGABEN	VA: 1.46	WT: 1.40	HV ¹³⁾ : 1.19	HV ¹⁴⁾ : 1.10	RB: 0.79	SB: 1.82	TB ¹⁵⁾ : 2.48
--------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrzeuggestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 198 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Je nach Fahrzeugkonfiguration stehen bestimmte Optionen u. U. nicht zur Verfügung. Verfügbarkeit und Spezifikation dieses Fahrzeugs können sich länderspezifisch unterscheiden. Weitere Informationen erhalten Sie von der DAF-Organisation. Bilder und technische Darstellungen sind nicht bindend und können von der Standardspezifikation abweichen. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.