

Ficha técnica :


# **ER 14**

---



Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		ER 14
1.3	Fuente de alimentación		Batería
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1400 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	307 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1378 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		2710 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1656 kg / 854 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Vulkollan
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		1 x 355*155
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		2 x 220*85
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		1 / 2
3.6	Vía delantera	b10	0 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	995 mm
Dimensions			
4.1	Basculación de mástil hacia delante (grad) / atrás (grad)	$\alpha / \beta$	1 / 3
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2205 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1077 mm
4.19	Longitud total	l1	2413 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	1263 mm
4.21	Anchura total	b1	1120 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	900 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	830 mm
4.25.1	Width over forks min. / max.		316 mm / 697 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	70 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	2701 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1598 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		12.30 km/h / 12.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.37 m/s / 0.54 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.58 m/s / 0.60 m/s
5.4.1	Reach speed (with load / without load)		0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		7.50 % / 11.10 %
5.10	Freno de servicio		Eléctrico
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		5.90 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		11 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B
6.4	Batería / Capacidad de la batería		48 V / 465 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		731 kg
Vaños			
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		150 Bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		25 l/min
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		57.40 dB(A)

## Diagrama dimensional

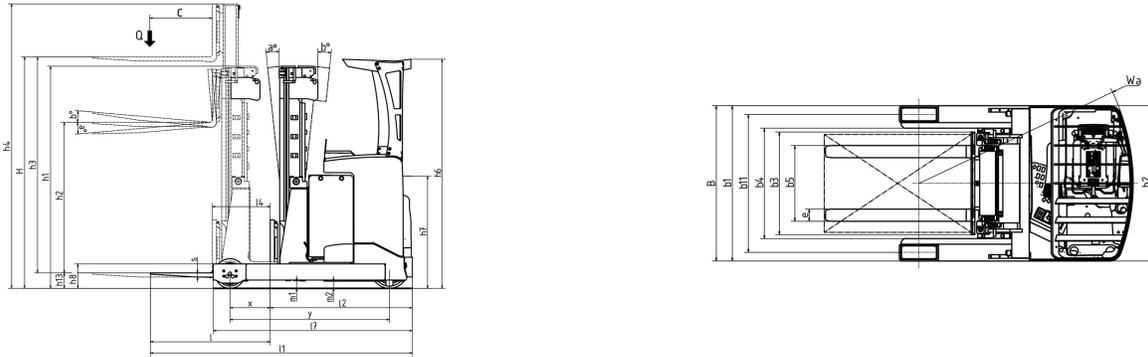

## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex de visibilidad completa		FVD 32	FVD 36	FVD 38	FVD 42	FVD 45	FVD 48
h2 - Elevación libre	mm	125	125	125	125	125	125
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2170	2370	2470	2670	2820	2970
h3 - Altura de elevación	mm	3200	3600	3800	4200	4500	4800
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3780	4180	4380	4780	5080	5380
$\alpha / \beta$ - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Triplex de elevación libre		FLT 48	FLT 54	FLT 57	FLT 63	FLT 68	FLT 73
h2 - Elevación libre	mm	1600	1800	1900		2250	
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2140	2340	2440	2640	2790	2957
h3 - Altura de elevación	mm	4800	5400	5700	6300	6800	7300
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	5380	5980	6280	6880	7330	7830
$\alpha / \beta$ - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	1400	1400	1400	1000	700	



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes