



Ficha técnica :

ES 412 ET



Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		ES 412 ET
1.3	Fuente de alimentación		Batería
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1200 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia del respaldo de carga al centro del eje trasero	x	683 m
1.9	Distancia entre ejes	y	1245 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		874 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		729 kg / 1342 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		612 kg / 262 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Poliuretano
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		1 x 230x75
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		2 x 82x50
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		1 x 125x70
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
3.6	Vía delantera	b10	517 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	380 mm
Dimensiones			
4.2	Altura estándar de mástil en posición baja	h1	1930 mm
4.3	Elevación libre de mástil estándar	h2	140 mm
4.4	Altura de elevación de mástil estándar	h3	2930 m
4.5	Altura de elevación del mástil estándar	h4	3365 m
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	85 mm
4.19	Longitud total	l1	1870 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	720 mm
4.21	Anchura total	b1	800 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	180 mm x 60 mm / 1150 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	680 m
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	35 m
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	20 m
4.33	Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado	Ast	2200 m
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2285 m
4.35	Radio de giro	Wa	1400 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.10 m/s / 0.16 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.14 m/s / 0.12 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		8 % / 10 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		1 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		2 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V - 160 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		150 kg
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		65 dB(A)

Diagrama dimensional

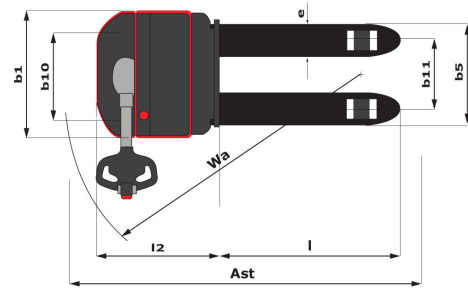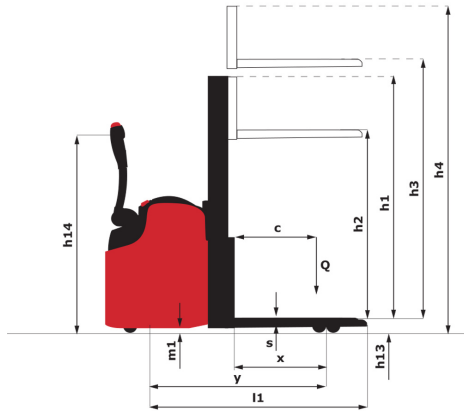

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex central cilíndrico		CCD 26	CCD 29	CCD 34
h2 - Elevación libre	mm	140	140	140
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	1780	1930	2180
h3 - Altura de elevación	mm	2630	2930	3430
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3065	3365	3865
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	1200	1200	900

Simplex central cilíndrico		CCS 15	CCS 17
h2 - Elevación libre	mm	1510	1760
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	1940	2190
h3 - Altura de elevación	mm	1510	1760
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	1940	2190
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	1200	1200



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes