


Scheda tecnica :

KLEOS HM 1000 S16



| Specifiche tecniche | | | Metrico |
|---------------------|--|----|---------------------|
| 1.1 | Costruttore | | Manitou |
| 1.2 | Nome modello | | HM 1000 S16 |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Manuale |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Accompagnante |
| 1.5 | Portata massima | Q | 1000 kg |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso della macchina senza accessori | | 220 kg |
| Pneumatici | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | Nylon |
| 3.2 | Dimensioni ruote anteriori | | 4x (75x65) |
| 3.3 | Dimensioni ruote posteriori | | 2x (160x40) |
| Dimensions | | | |
| 4.2 | Altezza montante abbassato * | h1 | 1990 mm |
| 4.4 | Altezza massima di sollevamento | h3 | 1570 mm |
| 4.5 | Altezza montante sollevato * | h4 | 1990 mm |
| 4.19 | Lunghezza complessiva senza accessori | l1 | 1330 mm |
| 4.20 | Lunghezza al piano forche | l2 | 570 mm |
| 4.21 | Larghezza | b1 | 710 mm |
| 4.25 | Larghezza forche | b5 | 520 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 25 mm |
| Performance | | | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3 | Velocità discesa con carico / (senza carico) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Freno stazionamento | | Meccanico |

Disegno quotato

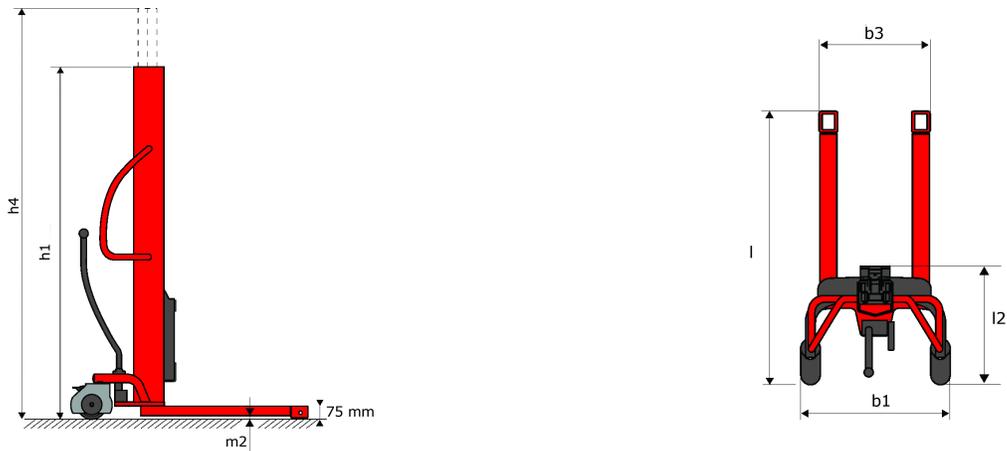


Caratteristiche degli utensili


| Attrezzo 1.000 kg | Capacità dell'attrezzatura kg | Baricentro del carico | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | Peso kg |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 1000 | 1000 | - | 7000 | 730 | 60 | - | 245 | - | - | - | - | 320 | 38 |
| FA 1000 | 1000 | - | 950 | 1017 | - | - | 45 | 80 | 40 | - | - | 730 | 123 |
| FR 1000 | 1000 | - | 1150 | 1182 | 560 | - | 90 | - | 70 | - | - | 700 | 82 |
| FUT 1000 | 300 | - | 795 | 600 | 1057 | - | 245 | - | 240 | 631 | - | - | 92 |
| PLF 1000 | 1000 | - | 700 | 727 | 600 | - | 275 | - | 91 | - | - | 630 | 65 |
| POT 1000 | 500 | - | 625 | 652 | 50 | - | 145 | - | - | - | - | 320 | 33 |

Tools


FA: Forche regolabili




PLF: Piano fisso a cassetto




POT: Braccio con gancio




FR: Forche ricoprenti

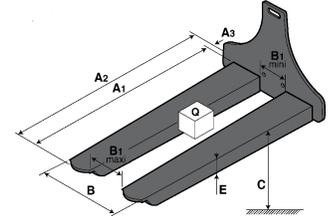

EPE: Sperone



FUT: Manipolatore di fusti





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes